
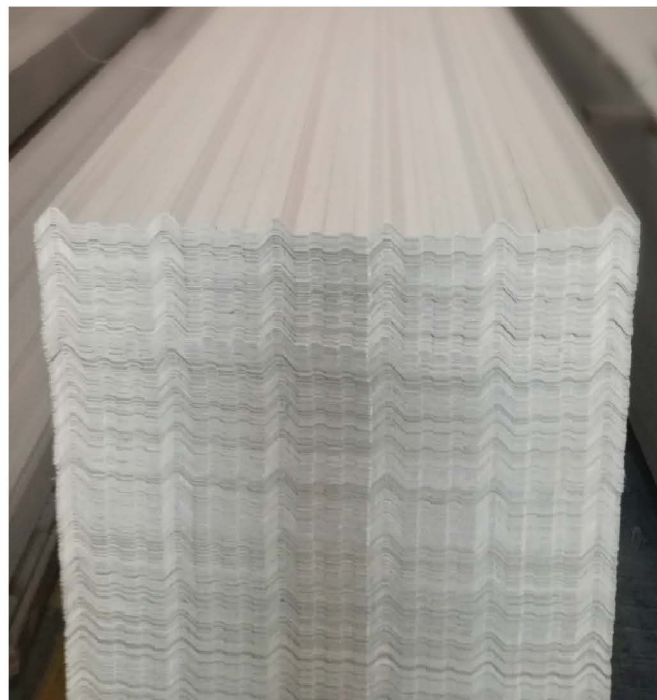


CRESTA BAJA

La teja cresta baja posee dos anchos de lamina, 1.35 mts y 1.13 mts, su uso se puede dar en cubiertas, cerramientos, fachadas, dirigida a cubiertas de casas, bodegas, parqueaderos, salones sociales, imperfrescos e infinidad de usos.

CALIBRES: 2.0 mm - 3.0 mm
ANCHOS: 1.35 mts - 1.13 mts

TEJA FC - PLUS
CRESTA BAJA

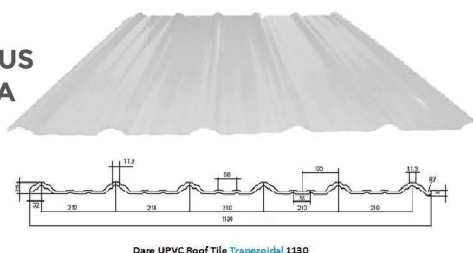

PROPIEDADES TEJA FC-PLUS (UPVC) - CRESTA BAJA BLANCA

PROPIEDADES TÉCNICAS		CALIBRES		Unidad
Referencia		FC-2013	FC-3023	
Espesores/ Calibre		2.0	3.0	mm.
Longitud		11,80	11,80	mts.
Ancho total		1,13	1,35	mts.
Ancho útil		1,05	1,27	mts.
Peso M²		3,82	5,66	Kg.
Peso por metro lineal		4,32	7,64	Kg.
Separación entre crestas		210	210	mm.
Altura de cresta		23	23	mm.
Traslapo longitudinal		25	25	cm.
Traslapo transversal		1	1	Cresta
Resistencia térmica		0,0345	0,0345	K.m/ w
Conductividad térmica		0,0643	0,0643	W/ m.k
Pendiente mínima		10	10	(%)
Pendiente mínima con traslapo		15	15	(%)
Voladizo máximo		15	20	cm.
Radio minimo de curvatura		6	6	mts.
Distancia entre correas (%) Pendiente	10% - 15%	0,90	1,20	mts.
	15% - 20%	1,00	1,30	mts.
	> 20%	1,10	1,40	mts.