


# TEJA SIN TRASLAPO

## STANDING SEAM

La teja sin traslazo STANDING SEAM es una teja metálica ideal para cubiertas y cerramientos sin traslazos, a través de un sistema compuesto de bandejas de acero interconectadas mediante uniones grafadas y ganchos ocultos de fijación que no perforan el material.

**NUEVA**

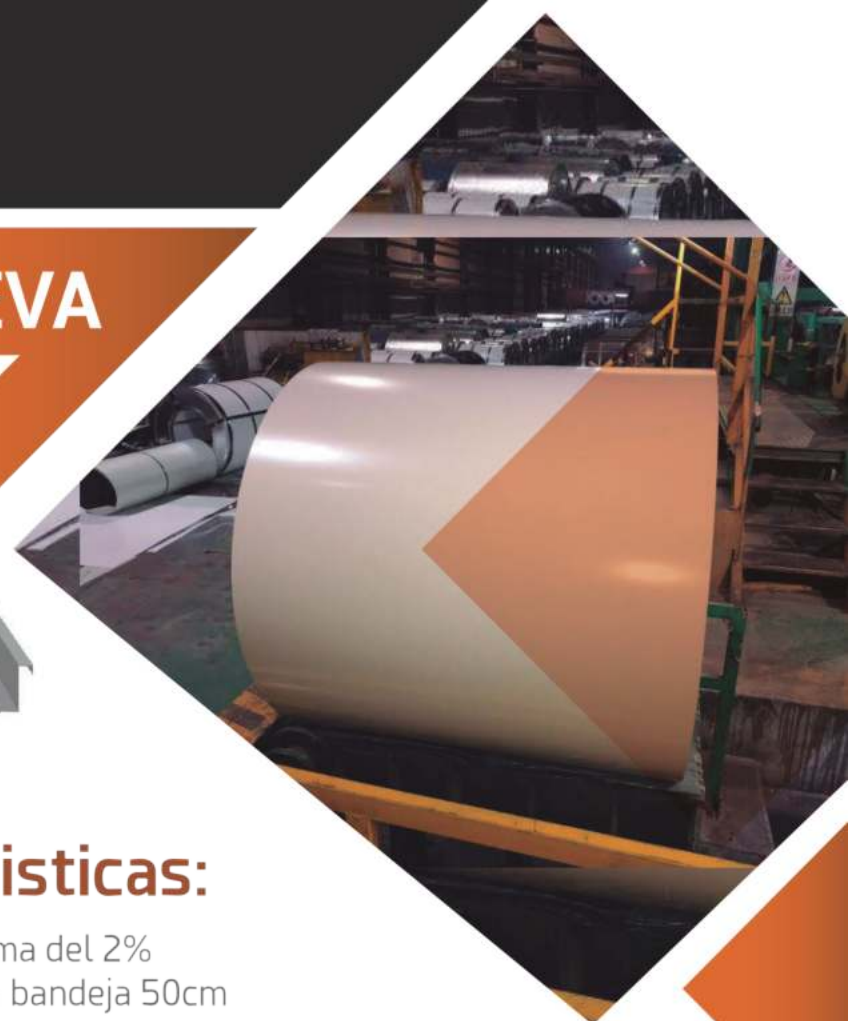


### Beneficios

- Cubrimiento especial para grandes superficies
- Debido a su sistema de fijación a la estructura metálica no requiere perforaciones al material
- Permite instalación por etapas, con posibilidad de aislamiento
- No requiere cielo raso
- Rápida instalación
- Permite cubrir grandes longitudes con la misma lámina
- Ideal para cubiertas termo acústicas de doble cuerpo, con aislamiento interior en múltiples materiales (poliuretano, polietileno, fibra de vidrio, lana de roca, etc.)

### Características:

- Pendiente mínima del 2%
- Ancho útil de la bandeja 50cm
- Altura 1.5"
- Permite curvatura

Diagrama de Teja

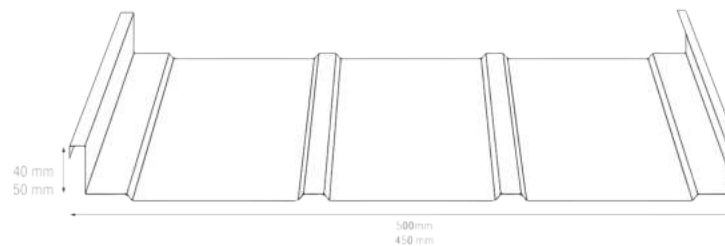

LUCES (Mts)	TEJA STANDING SEAM DE 1.5" EN 50CM DE ANCHO				
CALIBRE	60 kg/m <sup>2</sup>	80 kg/m <sup>2</sup>	100 kg/m <sup>2</sup>	120 kg/m <sup>2</sup>	140 kg/m <sup>2</sup>
26	1,78	1,54	1,38	1,26	1,16